



INSTRUCTIONS MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES




Ref. 562

INSTRUCTIONS EVOLUTION PRO
IMPORTANT: READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

INDEX

1. Product Overview.....	6
2. Safety Warning.....	8
3. Usage.....	10
3.1 Install position of the child seat in vehicle	
3.2 Adjust the headrest	
3.3 Checking the shoulder strap height	
3.4 Usage of buckle	
3.5 Adjust the length of harness	
3.6 Remove the shoulder strap	
3.7 Remove the Cheat pad and Cheat strap	
3.8 Remove the crotch pad and locker	
4. Installation.....	15
4.1 Installed rearward-facing (Height: 40-105CM Weight 0-18kg)	
4.2 Installed forward-facing (Height 100-150CM Weight 15-36kg)	
5. Maintenance and cleaning.....	18
5.1 Daily maintenance	
5.2 Washing instruction	
5.3 Remove and assemble the fabric cover	
6. The main technical parameters.....	20

1. Product Overview

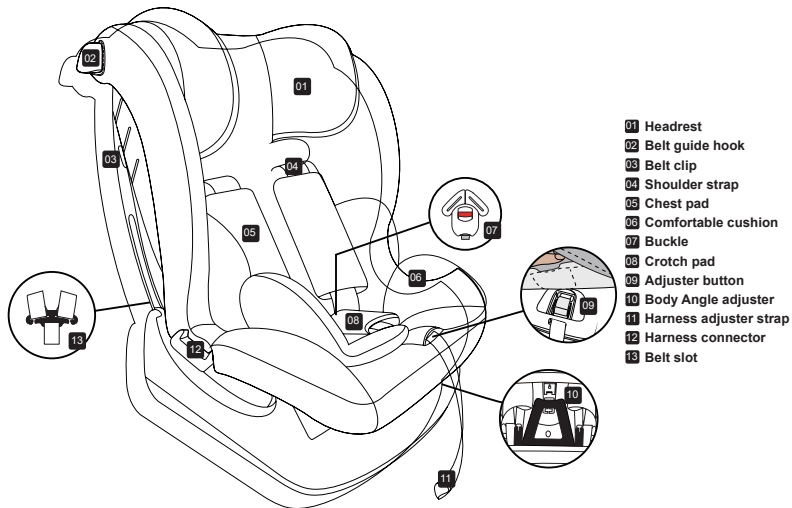

- 01 Headrest
- 02 Belt guide hook
- 03 Belt clip
- 04 Shoulder strap
- 05 Chest pad
- 06 Comfortable cushion
- 07 Buckle
- 08 Crotch pad
- 09 Adjuster button
- 10 Body Angle adjuster
- 11 Harness adjuster strap
- 12 Harness connector
- 13 Belt slot

“ Universal Belted ” NOTICE

- This is Universal Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. 129, for use primarily in “Universal seating positions” as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user’s manual.
- If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

“ I-Size booster seat ” NOTICE

- This is a i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. 129, for use primarily in “ i-Size seating positions” as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user’s manual.
- If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

*** DO NOT use the device in seating positions where an active frontal airbag installed.**

2. Safety Warning

1. This product can be rearward-facing used by 5-point safety system for children with a height of 40-105cm (Weight 0-18kg, about 0-4 years old), using adult three-point belt to fix the child restraint system.

This product can also be forward-facing for children with a height of 100-150cm (Weight 15-36kg, about 4-12 years old), using adult three-point belt to fix the child restraint system.

2. Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.

3. Please keep for future reference a storage compartment for the instructions is located on the back of the child seat.

4. Do not use this child seat at home. It has not been designed for home use and should only be used in your car.

5. Do not use rearward facing child seat in seating positions where there is an active frontal airbag installed, death or serious injury can occur.

6. For the reason of safety, the child seat must be fixed inside the vehicle using adult three-point belt even if you do not put your child inside the child seat.

7. The rigid items and plastic parts of a child seat shall be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle to become trapped by a moveable seat or in a door of the vehicle.

8. Any straps holding the restraint to the vehicle should be tight.

9. Any straps restraining the child should be adjusted to the child's body.


10. Straps should not be twisted

11. Ensure that any lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged, shall be stressed.

12. The device should be replaced when it has been subject to violent stresses in an accident.
13. It's dangerous to make any alterations or additions to the device without the approval of the Type Approval Authority, also dangerous not to follow closely the installation instructions provided by the manufacturer.
14. When the chair is not provided with a textile cover, the chair should be kept away from sunlight, otherwise it may be too hot for the child's skin.
15. Don't leave your child in the device unattended.
16. Any luggage or other object liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.
17. The baby car seat shall not be used without the cover.
18. The seat cover should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
19. The instructions shall be retained on the device for its life period or in the vehicle handbook in the case of built-in restraints.
20. The user shall also be referred to the vehicle manufacturer's handbook.
21. Never use a second-hand product, as you can never be certain what happened to it.


3. Usage

3.1 Install position of the child seat in vehicle



✔ Proper installation ✘ Improper installation


Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point safety-belt, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.



?1 Not to use rearward-facing in seating positions where an active frontal airbag is installed.

?2 Only use on this seat if a lap and diagonal seat belt is fitted.

3.2 Adjust the headrest



- As shown in the picture, you can adjust the headrest up and down by pulling on the headrest adjustment tab, and adjust the headrest to a position suitable for the child's head.


Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point safety-belt, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other equivalent standards.

3.3 Checking the shoulder strap height



Always check that the shoulder straps are at the correct height for your child. The child's shoulder straps should always be threaded through the slots in the cover and seat shell that are closest to the top of your child's shoulders.

3.4 Usage of buckle




- Get the left and the right pieces of buckle together.
- Insert the two pieces into the slot of the buckle. At the same time, hearing “click” means the buckle gets stuck, pull the pieces of the buckle and check whether the buckle is locked correctly.

* If you want to release the safety belts, it needs to press the red button, then the pieces pop up.


Buckle 08 (sketch map)

3.5 Adjust the length of harness



- Loosen the shoulder strap 05

The shoulder strap can be slackened by pressing the adjuster (under the seat cover 10) on the front of the seat. Press down the adjuster as you grip the two shoulder straps with your another hand. Pull the harness towards you to loosen the shoulder strap.




- Tighten the shoulder strap. **05**
Pull the shoulder strap upward to remove the slack from the lap sections of the harness then pull the front stretch belt until the harness adjuster strap **10** is fully tightened.

*** The shoulder strap should be adjusted as tightly as possible without causing discomfort to your child. A loose shoulder strap can be dangerous.**


*** Check the shoulder strap adjuster and tighten each time when the child is placed in the seat.**

3.6 Remove the shoulder strap

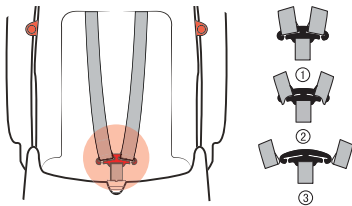


- Loosen the shoulder harness turn the child seat to the back. Slide the chest straps and shoulder straps off the harness connectors. (As shown in figure 1,2,3)

3.7 Remove the Cheat pad and Cheat strap



- Loosen the cloth cover inside the seat and adjust the headrest to the highest position (see page 5, 3.2 of the manual). Pull out the shoulder cover and shoulder strap from the headrest hole as **a** shown in Figure 1.

3.8 Remove the crotch pad and locker

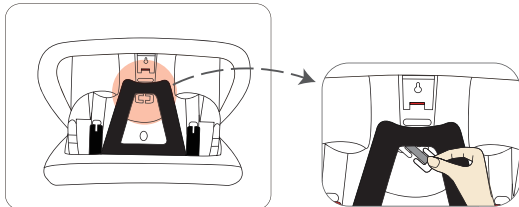


- Adjust the child seat to position 4 and turn it to the bottom. Turn the harness locking clip on their narrowest end and thread it through the slot under the bottom of the child seat. So the crotch pad and locker as well as harness straps can be removed.

4. Installation


4.1 40-105 cm installation

■ Installed rearward-facing (Height:40-105CM Weight 0-18kg)


* **DO NOT use the device in seating positions where an active frontal airbag installed.**

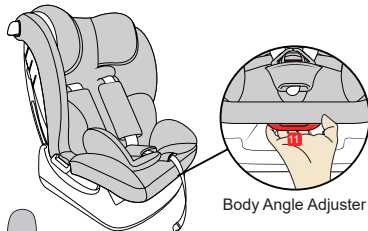

■ Method: Pull out the Body Angle Adjuster **11** under the seat, adjust to the most inclined gear, and hear a sound of "click".

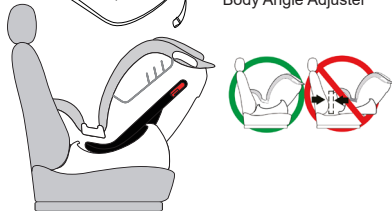

■ Put the child seat rearward facing on the car seat and make sure that the front of the child seat is firmly pressed against the car seat backrest.

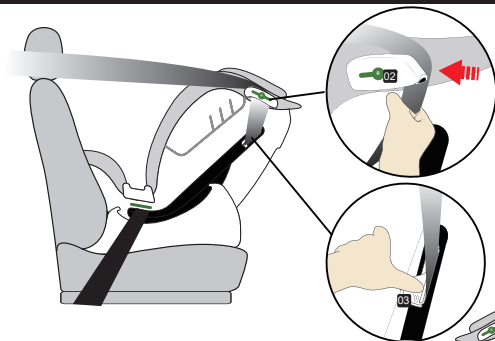



■ Shoulder belt ■ Lap belt

■ As shown in the figure, firstly, snap the vehicle shoulder belt into the child restraint system's belt guide hook **02** and belt clip **03** on the same side, and then pass the vehicle lap strap through the guide hook over the side of the child restraint base.

■ Insert the diagonal belt together with lap belt into car seat belt buckle until you hear a "click" sound. Check the car seat belt buckle is correctly locked by pulling the seat belt upwards.


*** When using, it should be confirmed that the buckle of the adult 3-point belt does not interfere with the main load-bearing contact point of the child restraint system. If in doubt, pls contact the manufacturer of the child restraint system.**



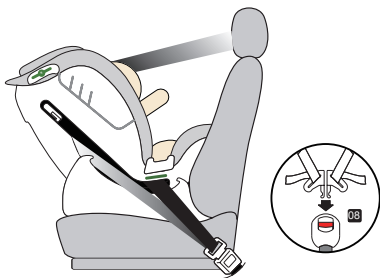



IMPORTANT:
The 3-point adult belt passes through the backrest as the picture shown:

- Put your child into child seat.
- * Check the height of shoulder belts on the correct position and fasten the buckle
- * Check that the harness has not been twisted.
- * Check that the cover is not impeding the movement or fit of the harness in anyway.



4. 2 100-150 cm installation

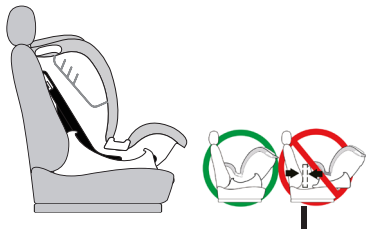


- Place the child on the restraint system and adjust the height of the headrest. Make sure that the headrest is at the height of the child's shoulder and is fixed.
- Pull out the 3-point adult belt, the shoulder strap must pass through the headrest, and then pass through the belt slot  together with the lap belt, insert it into the buckle slot.

*** Make sure the car seat belt is not slack or twisted. When using, it should be confirmed that the buckle of the adult 3-point belt does not interfere with the main load-bearing contact point of the child restraint system. If in doubt, pls contact the manufacturer of the child restraint system.**

 Shoulder belt  Lap belt

- Put the child seat forward facing on the car seat and make sure that the front of the child seat is firmly pressed against the car seat backrest.



5. Maintenance and cleaning

5.1 Daily maintenance

- In daily use, check periodically the child seat. The child seat should be replaced after an accident.
- Please keep this child seat in dry and ventilated place to avoid damp moldy.
- If the child seat becomes dusty, clean the seat belt and the plastic pieces by swiping them with a damp sponge and let it dry under ambience.
- If food or drink drop accidentally on the buckle, disassemble the seat belt from the child seat and rinse it gently by warm water. Leave it dry under ambience .
- For cleaning the entire child seat fabric cover, please refer to the 5.2 washing instructions.

5.2 Washing instruction

- Never use any solvant, chemical detergent or lubricant on any part of your child seat.



Hand wash, water temperature 30°C



Do not use bleach



Dry, clean, any solvent except trichloroethylene



Do not tumble dry




Do not iron

5.3 Remove and assemble the fabric

- Firstly, remove the crotch pad and buckle of the child seat and then remove the shoulder straps and comfortable cushion.
- Remove the fabric cover of the child seat .

* To install the fabric cover, please operate follow the above instructions in reverse order.

6.The main technical parameters




- Distance from front to back of the seat: 510mm
- Distance from left to right of the seat: 440mm
- Height of the seat: 580mm
- Weight of the seat: 5.9±0.5kg

INSTRUCCIONES EVOLUTION PRO
IMPORTANTE: LEE DETENIDAMENTE
Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS

ÍNDICE

1. Descripción del producto.....	23	5. Mantenimiento y limpieza.....	33
2. Advertencia de Seguridad.....	25	5.1 Mantenimiento diario	
3. Utilización.....	27	5.2 Instrucciones de lavado	
3.1 Posición de instalación del asiento infantil en el vehículo		5.3 Retirar y montar la cubierta de tela.....	36
3.2 Ajuste de reposacabezas		6. Principales parámetros técnicos.....	37
3.3 Comprobar la altura de la correa del hombro			
3.4 Uso de la hebilla			
3.5 Ajuste de la longitud del arnés			
3.6 Quitar la correa			
3.7 Quitar la almohadilla y la almohadilla de la correa			
3.8 Quitar la hebilla de la entrepierna y su seguro			
4. Instalación.....	32		
4.1 Instalación mirando hacia atrás (Altura 40-105CM Peso (0-18kg)			
4.2 Instalado mirando hacia delante (Altura 76-105CM Weight 9-18kg)			

1. Product Overview

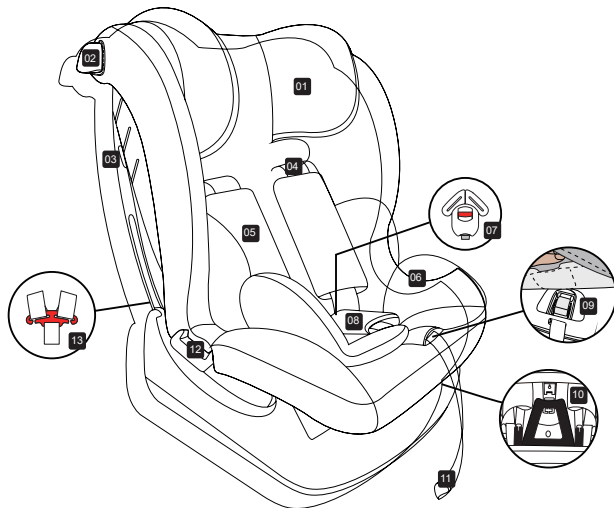

- 01 Reposacabezas
- 02 Gancho guía del cinturón
- 03 Clip para cinturón
- 04 Almohadilla pectoral
- 05 Correa para el hombro
- 06 Reductor de recién nacido
- 07 Hebilla
- 08 Almohadilla de entrepierna
- 09 Botón de ajuste
- 10 Palanca de reclinado
- 11 Correa de ajuste del arnés
- 12 Conector del arnés
- 13 Ranura del cinturón

AVISO “ Cinturón Universal ”

- Se trata de un sistema de retención infantil universal mejorado con cinturón de Seguridad de Automovil de 3 puntos. Está homologado según el Reglamento nº 129 de la ONU, para su uso principalmente en “posiciones de asiento universales”, según lo indicado por los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.
- En caso de duda, consulte al fabricante del Sistema de Retención Infantil o al vendedor.

AVISO “ Asiento elevador I-Size ”

- Este es un sistema de retención infantil mejorado con asiento elevador i-Size. Está homologado de conformidad con el Reglamento nº 129 de las Naciones Unidas, para su uso principalmente en “asientos de talla i”, según lo indicado por los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.
- En caso de duda, consulte al fabricante del Sistema de Retención Infantil Mejorado o al vendedor.

*** NO utilice el dispositivo en asientos en los que haya instalado un airbag frontal activo.**

2. Safety Warning

1. Este producto puede orientarse hacia atrás mediante un sistema de seguridad de 5 puntos para niños con una altura de 40-105 cm (peso de 0-18 kg, aproximadamente de 0-4 años), utilizando un cinturón de tres puntos para adultos para fijar el sistema de retención infantil.

Este producto también puede ser orientado hacia adelante para niños con una altura de 100-150cm (Peso 15-36kg, alrededor de 4-12 años de edad), utilizando el cinturón de tres puntos de adultos para fijar el sistema de retención infantil.

2. No utilice puntos de contacto de carga distintos de los descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de retención infantil.

3. Guarde este manual para futuras consultas en el compartimento que se encuentra en la parte posterior del asiento infantil.

4. No utilice este asiento infantil en casa. No ha sido diseñado para uso doméstico y sólo debe utilizarse en su coche.

5. No utilice este asiento infantil en un asiento donde haya instalado un airbag frontal activo, ya que puede producir la muerte o lesiones graves en caso de accidente.

6. Por razones de seguridad, el asiento infantil debe fijarse en el interior del vehículo utilizando el cinturón de tres puntos para adultos, aunque no coloque a su hijo en el interior del asiento infantil.

7. Los elementos rígidos y las piezas de plástico de un asiento infantil deberán estar ubicados e instalados de tal forma que no sean susceptibles, durante el uso diario del vehículo de quedar atrapados por un asiento móvil o en una puerta del vehículo


8. Las correas que sujeten el sistema de retención al vehículo deberán estar bien apretadas.

9. Cualquier correa del cinturón que sujete al niño debe estar ajustada al cuerpo del niño.

10. Las correas del cinturón no deben estar retorcidas.
11. Se hará hincapié en que toda correa ventral se lleve baja, de modo que la pelvis quede firmemente enganchada.
13. Es peligroso hacer cualquier alteración o adición al dispositivo sin la aprobación de la Autoridad de Aprobación de Tipo, también es peligroso no seguir de cerca las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante.
14. Cuando la silla no está provista de una funda textil, debe mantenerse alejada de la luz solar, ya que de lo contrario puede resultar demasiado caliente para la piel del niño.
15. No deje al niño sin vigilancia.
16. Todo equipaje u otro objeto susceptible de causar lesiones en caso de colisión deberá estar debidamente sujeto.
17. El asiento de automóvil no debe utilizarse sin funda.
18. La funda del asiento no debe sustituirse por otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la funda constituye una parte integrante de las prestaciones del sistema de retención.
19. Las instrucciones deberán conservarse en el dispositivo durante toda su vida útil o en el gancho del vehículo en el caso de los sistemas de retención integrados.
20. También se remitirá al usuario al manual del fabricante del vehículo para cualquier consulta.
21. No utilice nunca un producto de segunda mano, ya que nunca puede estar seguro de lo que le ha pasado.


3. Uso

3.1 Posición de instalación del asiento infantil en el vehículo



✔ Instalación correcta ✘ Instalación incorrecta


Sólo es adecuado si los vehículos homologados están equipados con cinturón de seguridad de 3 puntos, homologado según el Reglamento nº 16 de la CEPE/ONU u otras normas equivalentes.



?1 No utilizar orientado hacia atrás en las plazas de asiento en las que está instalado un airbag frontal activo.

?2 Utilizar este asiento sólo si está equipado con un cinturón diagonal.

3.2 Ajustar el reposacabezas



- Como se muestra en la imagen, puede ajustar el reposacabezas hacia arriba y hacia abajo tirando de la lengüeta de ajuste del reposacabezas, y ajustar el reposacabezas a la posición adecuada para la cabeza del niño. una posición adecuada para la cabeza del niño.

Sólo es adecuado si los vehículos homologados están equipados con cinturón de seguridad de 3 puntos, homologado según el Reglamento nº 16 de la CEPE/ONU u otras normas equivalentes.

3.3 Comprobación de la altura de la correa



✗ muy bajo




✗ muy alto



✓ ligeramente superior

Comprueba siempre que las correas de los hombros están a la altura correcta para tu hijo. Las correas de los hombros del niño deben pasarse siempre por las ranuras de la funda y la carcasa del asiento más próximas a la parte superior de los hombros del niño.

3.4 Uso de la hebilla




- Junta las piezas izquierda y derecha de la hebilla.
- Introduzca las dos piezas en la ranura de la hebilla. Al mismo tiempo, si oye un "clic", la hebilla se atasca; tire de las piezas de la hebilla y compruebe si la hebilla está correctamente bloqueada.

*** Si desea liberar los cinturones de seguridad, que necesita para presionar el botón rojo, a continuación, las piezas pop-up.**


Hebilla **08** (mapa esquemático)

3.5 Ajustar la longitud del arnés



- Afloja la correa del hombro **05**


La correa del hombro puede aflojarse presionando el regulador **10** (debajo de la funda del asiento) en la parte delantera del asiento. Presione mientras sujeta las dos correas de los hombros con la otra mano. Tire del arnés hacia usted para aflojar la correa del hombro.



- Apriete la correa del hombro. **05**
Tire de la correa del hombro hacia arriba para eliminar la holgura de las secciones de regazo del arnés y, a continuación, tire del cinturón elástico **12** delantero hasta que la correa de ajuste del arnés esté completamente apretada.


* La correa del hombro debe ajustarse lo más posible sin causar molestias al niño. Una correa de hombro floja puede ser peligrosa.
* Compruebe el regulador de la correa del hombro y apriételo cada vez que coloque al niño en el asiento.

3.6 Quitar la correa del hombro

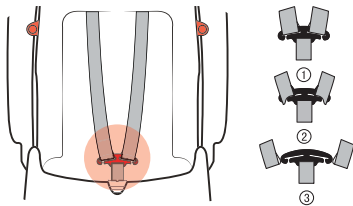


- Afloje el arnés de los hombros y gire el asiento infantil hacia atrás. Deslice las correas del pecho y las correas de los hombros fuera de los conectores del arnés. (Como se muestra en la figura 1,2,3)

3.7 Quitar la almohadilla y la almohadilla de la correa



- Afloje la funda de tela del interior del asiento y ajuste el reposacabezas a la posición más alta (consulte la página 5, 3.2 del manual). Saque la funda y la correa del hombro del orificio del reposacabezas como se muestra en la figura 1.

3.8 Quitar la correa de la entrepierna y el seguro

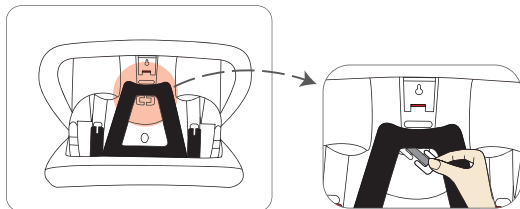


- Ajuste el asiento infantil en la posición 4 y gírelo hasta el fondo. Gire el clip de bloqueo del arnés en su extremo más estrecho y páselo por la ranura situada debajo de la parte inferior del asiento infantil. De este modo se pueden retirar la almohadilla de la entrepierna y el seguro, así como las correas del arnés.

4. Instalación


4.1 Instalación 40-105 cm


■ Instalado mirando hacia atrás (Altura:40-105CM Peso 0-18kg)

* **NO utilice el dispositivo en asientos en los que haya instalado un airbag frontal activo.**

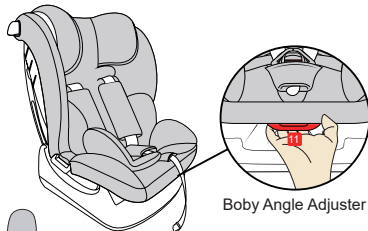


Boby Angle Adjuster

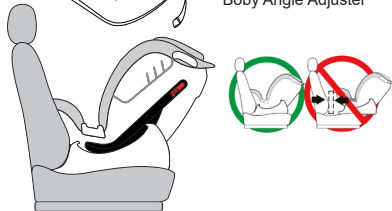

■ Método: Extraiga la palanca de reclinado  situado debajo del asiento, ajústelo a la marcha más inclinada y oiga un sonido de "clic".

■ Coloque el asiento infantil orientado hacia atrás en el asiento del automóvil y asegúrese de que la parte delantera del asiento infantil esté firmemente presionada contra el respaldo del asiento del automóvil.

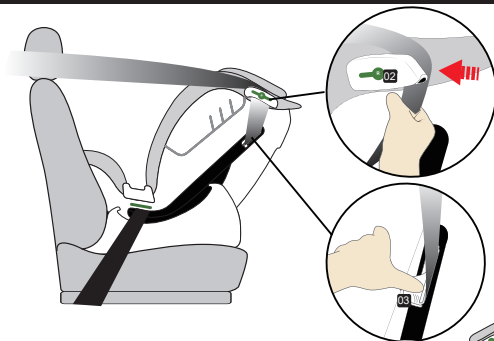


■ Cinturón de hombro ■ Lap belt

- Como se muestra en la figura, en primer lugar, encaje el cinturón de hombro del vehículo en el gancho guía del cinturón del sistema de retención infantil **02** y en el clip del cinturón **03** del mismo lado, y a continuación pase la correa ventral del vehículo a través del gancho guía por el lado de la base del sistema de retención infantil.
- Introduzca el cinturón diagonal junto con el cinturón subabdominal en la hebilla del cinturón de seguridad del automóvil hasta que oiga un "clic".




*** Al utilizarlo, debe confirmarse que la hebilla del cinturón de 3 puntos para adultos no interfiere con el punto de contacto de carga principal del sistema de retención infantil. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del sistema de retención infantil.**

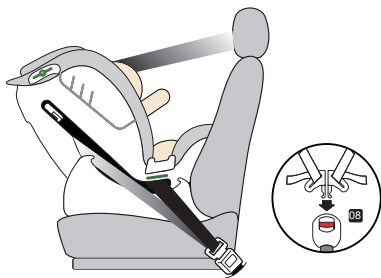


IMPORTANTE:
El cinturón de adulto de 3 puntos pasa a través del respaldo como muestra la imagen:

- Coloque a su hijo en el asiento infantil.
- * Compruebe la altura de los cinturones de hombro en la posición correcta y abroche la hebilla
- * Compruebe que el arnés no esté retorcido.
- * Compruebe que la funda no impide de ningún modo el movimiento o el ajuste del arnés.



4.2 Instalación 100-150 cm

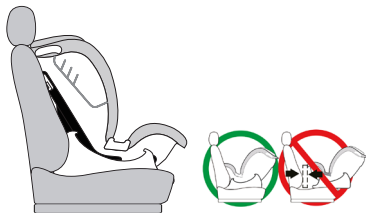


- Coloque al niño en el sistema de retención y ajuste la altura de los reposacabezas. Asegúrese de que el reposacabezas está a la altura del hombro del niño y fijo. Tire del cinturón de adulto de 3 puntos, la correa del hombro debe pasar por el reposacabezas, y luego pasar por la ranura del cinturón junto con el cinturón de cadera, insértelo en la ranura de la hebilla.

*** Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté flojo ni retorcido. Al utilizarlo, debe confirmarse que la hebilla del cinturón de 3 puntos para adultos no interfiere con el punto de contacto de carga principal del sistema de retención infantil. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del sistema de retención infantil.**

■ Cinturón de hombro ■ Cinturón ventral

- Coloque el asiento infantil orientado hacia delante en el asiento del automóvil y asegúrese de que la parte delantera del asiento infantil esté firmemente presionada contra el respaldo del asiento del automóvil.



5. Mantenimiento y limpieza

5.1 Mantenimiento diario

- En el uso diario, compruebe periódicamente el asiento infantil. El asiento infantil debe sustituirse después de un accidente.
- Mantenga el asiento infantil en un lugar seco y ventilado para evitar que se llene de moho.
- Si el asiento infantil se llena de polvo, limpie el cinturón de seguridad y las piezas de plástico con una esponja húmeda y deje que se seque en un ambiente agradable.
- Si accidentalmente cae comida o bebida sobre la hebilla, desmonte el cinturón de seguridad del asiento infantil y enjuáguelo suavemente con agua tibia. Déjelo secar bajo el ambiente.
- Para limpiar toda la funda de tela del asiento infantil, consulte las instrucciones de lavado del apartado.

5.2 Instrucciones de lavado

- No utilice nunca disolventes, detergentes químicos ni lubricantes en ninguna pieza del asiento infantil.



Lavar a mano, agua
temperatura 30°C



No use lejía



Seco, limpio,
cualquier disolvente
excepto tricloroetileno



No secar en
secadora




No planchar

5.3 Desmontar y montar el tejido

- En primer lugar, retire la almohadilla de la entrepierna y la hebilla del asiento infantil y, a continuación, retire las correas de los hombros y el cojín.
- Retire la funda de tela del asiento infantil .

* Para instalar la funda de tela, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

6. Principales parámetros técnicos



- Distancia de la parte delantera a la trasera del asiento: 510mm
- Distancia de izquierda a derecha del asiento 440mm
- Altura del asiento 580mm
- Peso del asiento 5,9±0,5kg



Importado por/Imported by:

Zoalfer SA
A38093373
Juan de Avila,50-52
38009 Santa Cruz de Tenerife

info@zoalfer.es

www.minimondo.es